
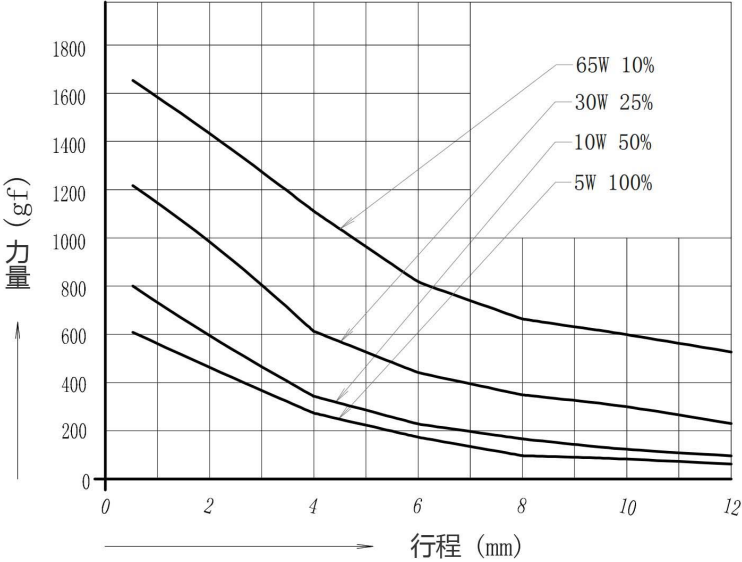
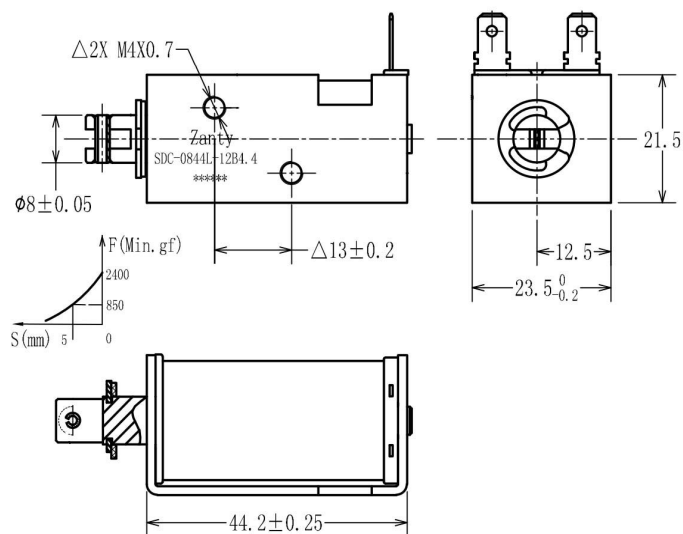


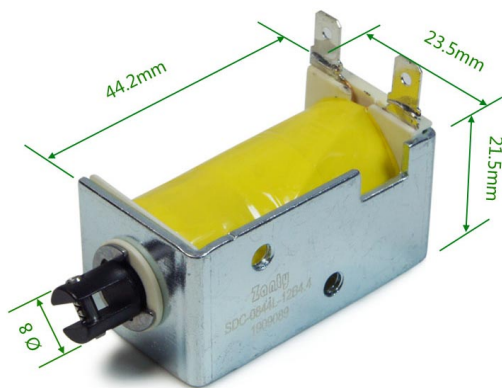

- 框架尺寸：44.2*23.5*21.5mm
- 滑杆直径：Φ 8.0
- 功率：5-65W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.1-5.4A
- 行程：0-15mm
- 力量：0-1600gf
- 寿命：>20 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	100	36	7
功率（20℃）	5	10	30	65
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDC-0844L-06A**	(6V) 7.2	(6V) 3.6	(6V) 1.2	--
SDC-0844L-12A**	(12V) 28.8	(12V) 14.4	(12V) 4.8	(12V) 2.2
SDC-0844L-24A**	(24V) 115.2	(24V) 57.6	(24V) 19.2	(24V) 8.8
SDC-0844L-48A**	(48V) 460.8	(48V) 230.6	(48V) 76.8	(48V) 35.4

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com